

Hidroizolacijske mase

HYDROSOL Classic

TOP ODABIR za manje zahtjevne unutarnje i vanjske površine kao što su npr. uporni zidovi, potporni zidovi i ograde te za zaštitu ostalih horizontalnih površina od prodora podne vlage.

Karakteristike

- Jednostavna ugradnja
- Dobra vodoodbojnost
- Lagana obrada
- Certifikat za siguran kontakt sa pitkom vodom
- Zaštita na pozitivan pritisak vode; na monolitnim betonskim konstrukcijama i za negativan

Prednosti

- 1 Ekonomičan odabir
- 2 Omogućuje završnu obradu površine - pogodna za bojanje



HYDROSOL Elastic

TOP ODABIR za zahtjevnije unutarnje i vanjske površine kao što su balkoni i terase te kod objekata za sakupljanje, spremanje i pripremu pitke vode.

Karakteristike

- Visoka elastičnost
- Odličan prihvata na podlogu
- Odlična vodoodbojnost
- Certifikat za siguran kontakt sa pitkom vodom
- Zaštita na pozitivan i negativan pritisak vode

Prednosti

- 1 Sprječava iscvjetavanje na fugama i površinama poroznih obloga
- 2 Niska propusnost za radon
- 3 Sprječava degradaciju betona
- 4 Jednostavnost ugradnje
- 5 Mogućnost ugradnje mrežice i brtvenih traka
- 6 Odličan prihvata na staru keramiku



HYDROSOL Superflex 2K

TOP ODABIR za zahtjevnije unutarnje i vanjske površine kao što su bazeni, terase, kupaoalice te za obradu podzida na fasadama.

Karakteristike

- Odlično premošćuje pukotine do 0,75 mm
- Jednostavan nanos i vrlo dobar prihvata na podlogu
- Visoka elastičnost pri debljini 2 mm
- Vrhunska vodoodbojnost
- Zaštita na pozitivan i negativan pritisak vode
- Uključen u ETA certifikat - 09/0393 - JUBIZOL EPS

Prednosti

- 1 Dugotrajna vodoodbojna zaštita
- 2 Sprječava degradaciju betona
- 3 Mogućnost nanosa u samo 2 sloja
- 4 Univerzalnost upotrebe



HYDROSOL Express 1K

gotova hidroizolacijska masa

Karakteristike

- Jednostavan nanos
- Brzo sušenje
- Visoka elastičnost već pri debljini od 1 mm

Prednosti

- 1 Povoljan sustav bez ugradnje pločica
- 2 Otpornost na alge i plijesni
- 3 Brža izvedba - brzo sušenje i ugradnja sljedećeg sloja
- 4 Masa pripremljena za upotrebu
- 5 Niska potrošnja
- 6 Jednostavna ugradnja različitim alatima



HYDROSOL Decor base

dekorativna hidroizolacijska masa

Karakteristike

- Gotova masa pripremljena za upotrebu
- Potpuna vodoodbojnost
- Mogućnost nijansiranja
- Jednostavan nanos i brušenje
- Mogućnost dodatne zaštite s HYDROSOL Polyurethane 2K

Prednosti

- 1 Mogućnost izvedbe decor toppinga
- 2 Cjenovno povoljan sustav bez pločica
- 3 Jednostavno održavanje
- 4 Moguća brza daljnja obrada



HYDROSOL Polyurethane 2K

visokootporni dvokomponentni bezbojni premaz

Karakteristike

- Potpuna vodoodbojnost
- Visoka otpornost na mehaničko opterećenje
- Otpornost na kemikalije

Prednosti

- 1 Jednostavno održavanje i čišćenje
- 2 Dugi životni vijek
- 3 Jednostavna ugradnja
- 4 Niska potrošnja
- 5 Brzo sušenje



HYDROSOL Decor floor

dekorativna podna vodoodbojna masa

Karakteristike

- Gotova masa pripremljena za upotrebu
- Adekvatnost za podne površine potvrđena mjerenjima protukliznosti
- Izvedba decor topping izgleda u izabranoj nijansi
- Potpuna vodoodbojnost
- Mogućnost nijansiranja
- Jednostavna aplikacija

Prednosti


- 1 Cjenovno prihvatljivo rješenje u usporedbi s klasičnim keramičkim oblogama
- 2 Jednostavna izvedba sanacije kupaoalice bez nepotrebnog odstranjivanja starih obloga
- 3 Jednostavna aplikacija i održavanje
- 4 Brza izvedba

NOVO!




HYDROSOL trake, manšete i kutni elementi

Za brtvljenje i ojačanje prijelaza između zidnih i podnih površina, za elastično brtvljenje dilatacijskih fuga u kombinaciji sa masom HYDROSOL Superflex, Elastic ili Express 1K.

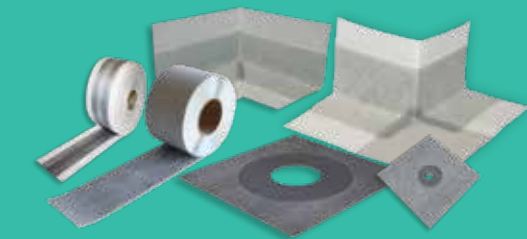


KUPAONICA

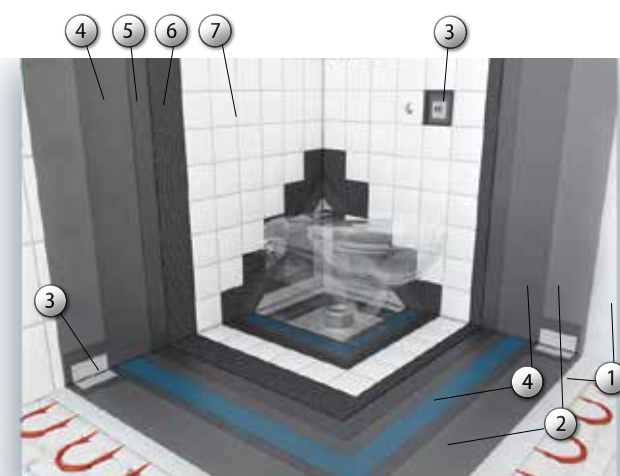

- 1 **Temeljni premaz** (cementne ili vapneno-cementne podloge): JUKOL Primer (1:1 rjeđenje vodom)
- 2 **Hidroizolacija**: 1. sloj HYDROSOL Superflex, Elastic ili Express (ako upotrebljavamo masu Superflex ili Express, nanos 1. sloja izostavimo)
- 3 **Hidroizolacija**: HYDROSOL brtvena traka ili manšeta
- 4 **Hidroizolacija**: 2. sloj HYDROSOL Superflex, Elastic ili Express+ JUBIZOL armaturna mrežica (podne površine)
- 5 **Hidroizolacija**: 3. sloj HYDROSOL Superflex, Elastic ili Express
- 6 **Lijepljenje keramike**: AKRINOL Elastic, AKRINOL Flex ili AKRINOL Uniflex
- 7 **Fugiranje**: AKRINOL Fugamix ili Fugalux



BALKON ili TERASA

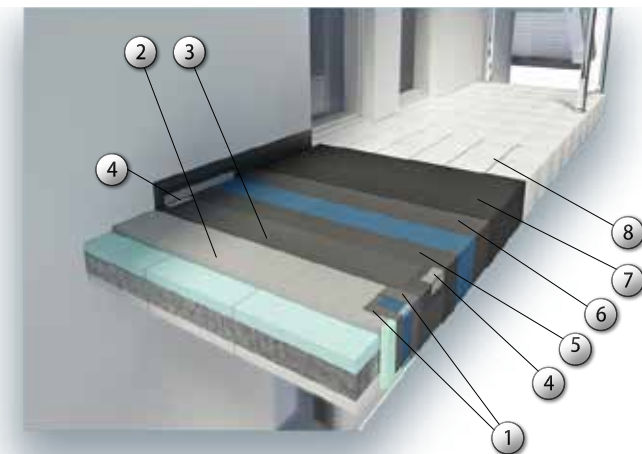

- 1 **Sanacija ili ojačanje kuteva**: JUBIZOL kutnik i JUBIZOL Lepilna malta
- 2 **Temeljni premaz**: JUKOL Primer (1:1 rjeđenje vodom)
- 3 **Hidroizolacija**: 1. sloj HYDROSOL Superflex ili Elastic (ako upotrebljavamo masu Superflex, nanos 1. sloja izostavimo)
- 4 **Hidroizolacija**: HYDROSOL brtvena traka
- 5 **Hidroizolacija**: 2. sloj HYDROSOL Superflex ili Elastic + JUBIZOL armaturna mrežica
- 6 **Hidroizolacija**: 3. sloj HYDROSOL Superflex ili Elastic
- 7 **Lijepljenje keramike**: AKRINOL Elastic ili AKRINOL Flex
- 8 **Fugiranje**: AKRINOL Fugalux



JUB Trgovina i promet d.o.o.

Ulica hrvatskih branitelja 11
HR-10430 Samobor

T: +385 1 6194 340

F: +385 1 6194 341

E: info@jub.hr

Član Grupe JUB



9400588_APR21



HYDROSOL

HIDROIZOLACIJA I UGRADNJA KERAMIKE



Hidroizolacija i ugradnja keramike

Brand **AKRINOL** objedinjuje ljepila za keramiku i mase za fugiranje, dok su hidroizolacijske mase pod brandom **HYDROSOL**.

Navedeni brandovi uključuju široki spektar proizvoda potrebnih za učinkovitu hidroizolacijsku zaštitu (hidroizolacijske mase) i ugradnju keramike (ljepila za keramiku, mase za fugiranje i brtvljenje). Za adekvatnu i dugotrajnu zaštitu prostora i objekata, nužno je proizvode ugraditi sistemski, pravilnim redoslijedom.

Proizvodima branda AKRINOL i HYDROSOL možemo odgovarajuće zaštititi:

- kupaonice,
- kuhinje,
- balkone i terase,
- bazene,
- betonske ograde,
- potporne i uporne zidove,
- spremnike vode.

U nastavku su prikazana sustavna rješenja za hidroizolaciju i uređenje kupaonice te balkona/terase.

Proizvodi za keramiku

AKRINOL Classic C1T

TOP ODABIR za jače opterećene unutarnje (površine s podnim grijanjem) i manje opterećene vanjske površine, primjeren i za lijepljenje porobetonskih blokova.

- Karakteristike
- Za unutarnje i vanjske površine
 - Izuzetno dobar prihvat na podlogu

- Prednosti
- 1 Idealni omjer cijene i kvalitete
 - 2 Lagani nanos i obrada
 - 3 Univerzalnost upotrebe



AKRINOL Uniflex C2T

TOP ODABIR za jače opterećene unutarnje (npr. garaže, površine sa podnim grijanjem) i srednje opterećene vanjske površine, primjereno za renovacije.

- Karakteristike
- Odličan prihvat na podlogu
 - Za lijepljenje na stare keramičke obloge
 - Dobra elastičnost

- Prednosti
- 1 Dugi životni vijek
 - 2 Lagani nanos i obrada
 - 3 Dugo otvoreno vrijeme



AKRINOL Uniflex white C2TE

TOP ODABIR za jače opterećene unutarnje (stubišta, hodnici, garaže i dr.) i srednje opterećene vanjske površine, prije svega za lijepljenje transparentnih obloga te bijelog kamena i mramora.

- Karakteristike
- Mogućnost nanosa do 10 mm
 - Odličan prihvat na podlogu
 - Dobra elastičnost

- Prednosti
- 1 Ne dolazi do prekrivanja svjetlijih masa za fugiranje
 - 2 Ne vidi se kroz transparentne obloge
 - 3 Mogućnost izravnavanja manjih neravnina
 - 4 Produženo otvoreno vrijeme
 - 5 Ušteda vremena pri čišćenju fuga



Proizvodi za keramiku

AKRINOL Uniflex rapid C2FT

TOP ODABIR za jače opterećene unutarnje (stubišta, hodnici, garaže i dr.) i srednje opterećene vanjske površine, na kojima je nužna brza daljnja obrada.

- Karakteristike
- Prohodnost već nakon 2 h
 - Moguća daljnja obrada nakon 4 h
 - Odličan prihvat na podlogu
 - Dobra elastičnost



- Prednosti
- 1 Mogućnost brzog korištenja prostora koji uređujemo
 - 2 Dugi životni vijek
 - 3 Smanjeno puzanje na vertikalnim površinama

AKRINOL Elastic C2T S1

TOP ODABIR za jače opterećene unutarnje i vanjske površine, na kojima su predviđena veća temperaturna i mehanička opterećenja (površine sa podnim grijanjem, garaže, balkoni, itd.).

- Karakteristike
- Upotreba na površinama sa visokim opterećenjem
 - Odlična elastičnost
 - Izuzetno dobar prihvat na podlogu

- Prednosti
- 1 Mogućnost prenošenja većih opterećenja
 - 2 Vrlo dugi životni vijek
 - 3 Lagani nanos i obrada
 - 4 Dugo otvoreno vrijeme



AKRINOL Flex C2TE S1

TOP ODABIR za visokoopterećene unutarnje i vanjske frekventne površine, na kojima su predviđena veća temperaturna i mehanička opterećenja (trgovački centri, škole, vanjska tamna keramika, površine sa podnim grijanjem, bazeni, terase, itd.).

- Karakteristike
- Vrhunska fleksibilnost - S1 za ekstremna opterećenja
 - Produženo otvoreno vrijeme
 - Vrhunski prihvat na podlogu

- Prednosti
- 1 Mogućnost prenošenja većih opterećenja
 - 2 Vrlo dugi životni vijek
 - 3 Produženo otvoreno vrijeme
 - 4 Lagani nanos i obrada



Mase za fugiranje i brtvljenje

AKRINOL Fugamix DG2 Ar W S2

TOP ODABIR za jako opterećene unutarnje i vanjske površine (tuš kabine, terase, balkoni, stubišta, površine sa podnim grijanjem).

- Karakteristike
- Disperzivna masa za fugiranje
 - Pripremljena za upotrebu
 - Na raspolaganju u više od 300 nijansi po ton karti JUB Favourite Feelings
 - Primjerena za sanaciju postojećih fuga
 - Dodatna zaštita od razvoja algi i plijesni
 - Vrhunska fleksibilnost
 - Vrhunska vodoodbojnost
 - Otporna na agresivnija sredstva za čišćenje

- Prednosti
- 1 Široka paleta nijansi i mogućnost kombiniranja u interijeru i eksterijeru
 - 2 Osvježenje i sanacija starih fuga
 - 3 Pripremljena za upotrebu
 - 4 Mogućnost nanosa u više slojeva



Odabir nijansi po ton karti JUB Favourite feelings.

Mase za fugiranje i brtvljenje

AKRINOL Fugalux CG2 Ar W

TOP ODABIR za jače opterećene unutarnje i vanjske površine (tuš kabine, visokofrekventne površine, površine sa podnim grijanjem).

- Karakteristike
- Cementna masa za fugiranje
 - Odlična fleksibilnost
 - Vrhunska vodoodbojnost
 - Dodatna zaštita od razvoja algi i plijesni
 - Povećana otpornost na abraziju

- Prednosti
- 1 Odlična otpornost na utjecaje iz okoliša (nastanak algi/plijesni, abrazija, upijanje vode)
 - 2 Vrlo dobra aplikacijska svojstva

JUBOFLEX Silicone

TOP ODABIR za brtvljenje fuga u vlažnim prostorima (kupaonice, kuhinje, tuš kabine) u kojima želimo osigurati trajnoelastičnu zaštitu od pojave algi i plijesni.

- Karakteristike
- Povećana otpornost na alge i plijesni
 - Iznimna elastičnost i na ekstremnim temperaturama
 - Trajnoelastično brtvljenje
 - Ne uzrokuje koroziju
 - UV postojana

- Prednosti
- 1 Smanjena mogućnost zaraze površina nastankom algi i plijesni
 - 2 Na oštećenim metalnim površinama sprječava širenje korozije
 - 3 Ugradnja stakla u drvene, aluminijske ili PVC okvire
 - 4 Višestruka upotreba
 - 5 Odličan prihvat na većinu građevinskih materijala

JUBOFLEX MS

TOP ODABIR za lijepljenje i brtvljenje elemenata na izloženim i vrlo opterećenim unutarnjim i vanjskim površinama (fasade, ugradnja vanjskih polica, dilatacije, itd.).

- Karakteristike
- UV postojana
 - Bez otapala
 - Iznimna elastičnost

- Prednosti
- 1 Moguće prebojavanje većinom vodenih, epoksidnih i poliuretanskih boja i lakova
 - 2 Iznimna otpornost (održava elastičnost)
 - 3 Bez neugodnog mirisa za vrijeme sušenja

JUBOFLEX Acryl

TOP ODABIR za zapunjavanje spojeva između gipskartonskih i masivnih dijelova objekta u interijeru, koje želimo obojati.

- Karakteristike
- Moguće bojanje unutarnjim bojama
 - Bez otapala
 - Odlična elastičnost

- Prednosti
- 1 Odličan omjer cijene i kvalitete
 - 2 Povećava trajnost spojeva
 - 3 Mogućnost upotrebe na površinama koje ne moraju biti u potpunosti suhe
 - 4 Odličan prihvat na većinu građevinskih materijala



TON KARTA

AKRINOL Fugalux	
10 WHITE	20 CHESNUT
11 JASMIN	211 RED
111 NATURA	22 SKY BLUE
112 CREAM	221 OCEAN
113 VANILLA	171 GRASS
12 IVORY	141 SILVER
13 BEIGE	14 MANHATTAN
25 CARAMEL	142 ANTRACITE
251 SIENNA	143 GRAPHITE
18 BROWN	151 BLACK

Juboflex Silicone

10 WHITE	11 JASMIN	12 IVORY	13 BEIGE	25 CARAMEL
18 BROWN	14 MANHATTAN	141 SILVER	142 ANTRACITE	143 GRAPHITE
TRANSPARENT	151 BLACK			

Juboflex MS

RAL 9016 WHITE	RAL 7030 GREY	RAL 9016 WHITE
----------------	---------------	----------------

Nijanse su samo informativne, reprezentativni uzorak prikazan je u ton karti prodavatelja.